


Armaturen

Kugelhahn

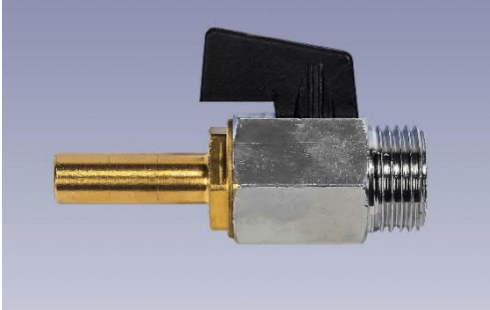

aus:

- Messing, vernickelt
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

Spezifikation


Anschlussseite 1:

Rohrende \varnothing 10, 12, 15 mm

Anschlussseite 2:

Aussengewinde 1/2", gerade

Kugelhahn mit Entlüftung

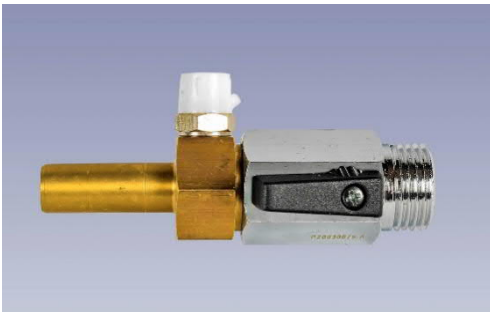

aus:

- Messing, vernickelt
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

Spezifikation

Anschlussseite 1:

Rohrende \varnothing 12 mm

Anschlussseite 2:

Aussengewinde 1/2", gerade

Kugelhahn und Kugelhahn mit Entlüftung:
max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)

Steck-Fitting



aus:

- Messing
- sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN 4726
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

Spezifikation

Anschlussseite 1:

Steckverbinder \varnothing 10, 12, 15 mm

nicht selbstabsperrend

Anschlussseite 2:

Aussengewinde 1/2", gerade
nicht selbstabsperrend

Rohr-Fitting



aus:

- Messing
- sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN 4726
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

Spezifikation

Anschlussseite 1:

Rohrende \varnothing 10, 12, 15 mm

nicht selbstabsperrend

Anschlussseite 2:

Aussengewinde 1/2", gerade,
nicht selbstabsperrend

Kühldecken-Verteiler



aus:

- Messing, vernickelt
- Anschlüsse auf die Kühldecke, 2 bis 8 Stk, inklusive Kugelhahn mit Flügelgriff und Rohrfitting
- Endstück mit Entleerung und Entlüftung

Spezifikation

Anschlussseite 1 Kühldecke:

Rohrende \varnothing 10, 12, 15 mm

Anschlussseite 2 Feinverteilung Stahl:

Innengewinde 3/4" bis 1", gerade

max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)