


Finition discrète perforée PDB

Pour diffuseur à pulsion giratoire

De plus en plus, l'architecture des locaux demande des solutions de diffusion d'air discrètes avec un aspect de surface affleurant au faux-plafond. Avec les diffuseurs de pulsion à effet giratoire équipés de finition discrète perforée circulaires/polaires ou carrées, ces revendications sont réalisables, surtout dans les locaux de hautes exigences de mélange d'air.

Exécution: circulaire/polar

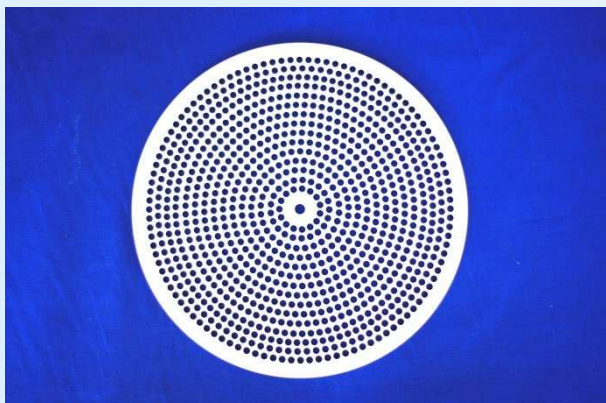


Matériel: Tôle d'acier galvanisée 1 mm avec une perforation centrale pour fixation. Tôle perforée 50% de surface libre pour l'exécution, teinte RAL à choix.

Dimensions circulaire/polar:

Type	Diamètre mm	pour diffuseur giratoire
PDB-R-DN100	172	DD-N..-DN100
PDB-R-DN125	207	DD-N..-DN125
PDB-R-DN160	257	DD-N..-DN160
PDB-R-DN180	287	DD-N..-DN180
PDB-R-DN250	387	DD-N..-DN250
PDB-R-DN315	497	DD-N..-DN315

Exécution: carrée

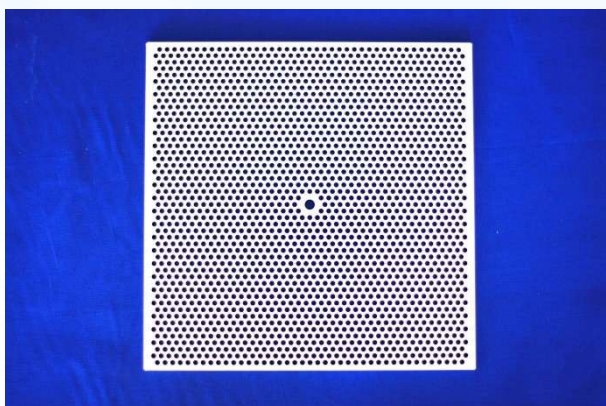

Matériel: Tôle d'acier galvanisée 1 mm avec une perforation centrale pour fixation. Tôle perforée 46% de surface libre pour l'exécution, teinte RAL à choix.

Dimensions carrée:

Type	dimensions mm	pour diffuseur giratoire
PDB-Q-184x184	184x184	DD-N..-DN100
PDB-Q-203x203	203x203	DD-N..-DN125
PDB-Q-284x284	284x284	DD-N..-DN160 DD-N..-DN180
PDB-Q-384x384	384x384	DD-N..-DN250
PDB-Q-494x494	494x494	DD-N..-DN315