

Diffuseur d'air de confort

Type: BKZ100



Type de produit : Diffuseur d'air pour système de pulsion en mélange


Grandeur: BKZ 100

Type de montage: Mural : Type BKZ100 W
 Sous plafond : Type BKZ100 D


Exécution: Tôle d'acier, teinte RAL9010

En option :
 - caisson raccord latéral
 - caisson raccord à l'arrière
 - possibilité autre diamètre de raccordement




Dimensions

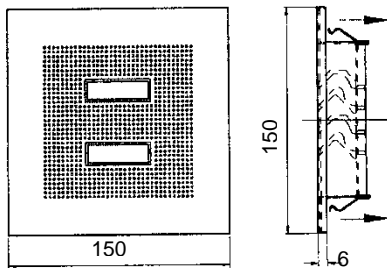


Caisson K100



Disposition des buses



Caractéristiques techniques

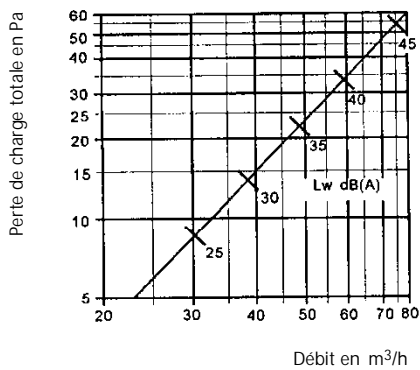

Débit:
 20 – 75 m³/h
 Volume d'air recommandé pour
 ventilation contrôlée de logement
20 m³/h

Hauteur de soufflage:
 2 – 3.5 m

Différence de température
 air pulsé/air ambiant

Chauffage: $\Delta\vartheta \leq 3 \text{ K}$

Refroidissement: $\Delta\vartheta \leq 8 \text{ K}$

Isovelènes des images de jets

($\Delta\vartheta = 0 \text{ K}$, $V = 60 \text{ m}^3/\text{h}$, 50 mm sous le plafond, $v = 0.2 \text{ m/s}$)

