


UGELLINO und seine Weiterentwicklung



Kompatibilität ♦ Neu lassen sich nun – für eine elegante Raumgestaltung – beim Ugellino für Kanaleinbau die Düsen magnetisch mit einem Lochblech abdecken.

Neu mit Lochblech in allen RAL-Farben.

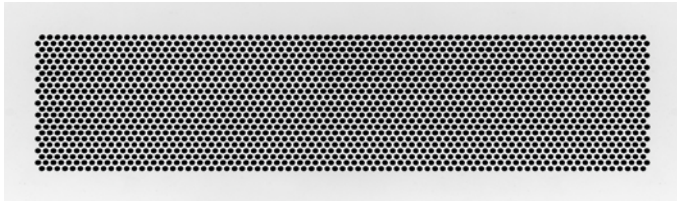

Ugellino für Kanaleinbau. (Scannen Sie mit Ihrem Handy und dem xtend-App den Artikel und Sie sehen das Video mit dem visualisierten Luftstrom mit/ohne Lochblech.)



Die Daten:

Volumenstrombereich: 50 – 500 m³/h
 Nennlänge: 250 – 600 mm (ohne Rahmen)
 Höhe: 100 mm (1-reihig) und 150 mm (2-reihig), ohne Rahmen
 Ausblashöhe: 2,2 – 3,5 m
 Wurfweite: 2 bis 10 m
 Temperaturdifferenzen: – 10 bis + 5 K
 Druckverlust: < 100 Pa

Der Ugellino eignet sich besonders für normal hohe Räume, in welchen mit geringen Luftvolumenströmen

kurze bis mittlere Wurfweiten erzielt werden sollen. Dank den integrierten, verstellbaren Düsen lässt sich der Ugellino auf nahezu jede Einbausituation einstellen und kann sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen eingesetzt werden. Aufgrund seiner guten akustischen Werte wird der Ugellino auch im «Kleinst-Luftvolumenstrombereich», z.B. für kontrollierte Wohnraum-Lüftungen, eingesetzt. Durch seine massive Kompatibilität zu bestehenden Luftgittern kann der Ugellino auch zur Sanierung von bestehenden Lüftungsanlagen eingesetzt werden.